



Intersonix

Les interphones QUIKO de la série INTERSONIX unissent une qualité sonore élevée à une meilleure simplicité de contrôle de l'automatisation de la maison. Les modèles QK-INT et QK-INTD permettent d'ouvrir le portail automatisé par l'intérieur du bâtiment pendant que les modèles QK-INTKEY et QK-INTKEYD permettent de le faire aussi à l'extérieur par un code de sûreté à numériser sur le clavier spécial situé sur la place extérieure. L'interphone peut être associé à une serrure électrique. Les versions disponibles varient entre modèles digitaux, 2 fils et modèles analogiques, 5 fils. Beauté et sécurité : complètement réalisé en matériel anti-effraction les interphones de la série INTERSONIX unissent une meilleure fiabilité à un design raffiné.

Seria interkomów INTERSONIX firmy QUIKO łączy wysoką jakość dźwięku z maksymalną prostotą podczas kontroli nad automatyzacją twojego domu. Modele QK-INT i QK-INTD pozwalają, żeby sterować automatyką bramy z wnętrza budynków, a modele QK-INTKEY i QK-INTKEYD pozwalają na otwieranie bramy z zewnątrz budynków używając hasła wprowadzane go za pomocą cyfrowej klawiatury. Jeżeli do interkomu nie jest podłączona żadna brama to może on służyć do sterowania standardowym mechanizmem elektrozamka. Dostępne wersje różnią się między sobą ilością kabli sterujących, sterowanie cyfrowe (2 przewody) lub sterowanie analogowe (5 przewodów). Piękno i bezpieczeństwo zawarte w subtelnej formie wandaloodpornego systemu INTERSONIX łączą w sobie maksymalną niezawodność i dystyngowany design.

Селекторные связи ряда INTERSONIX от QUIKO объединяют высококачественный звуковой к максимальной простоте при управлении автоматизацией вашего дома. QK-INT и модели QK-INTD позволяют моторизованным воротам открываться от внутри здания, пока QK-INTKEY и модели QK-INTKEYD позволяют воротам открываться от вне здания также, используя пароль, который нужно ввести во вспомогательную клавиатуру, расположенную на внешней единице. Если никакие моторизованные ворота не существуют, селекторная связь может быть связана со стандартным электрическим механизмом замка. Версии доступны изменяются между цифровыми моделями (2 провода) и аналогичными моделями (5 проводов). Красота и безопасность вместе, полностью построенный в анти-материале вандала, селекторные связи ряда INTERSONIX объединяют максимальную надежность к очищенному проекту.

Affidabilità e controllo per la tua casa.



Intersonix



Clavier derrière éclairé
 Poświetlana klawiatura
 Посвеченная вспомогательная клавиатура



Hautes qualités sonores
 Wysoka jakość dźwięku
 Высокое звуковое качество

QK-INT

5 fils/ 5 przewodów/ 5 проводов

Avec place intérieure / z wbudowaną słuchawką/ С внутренней единицей (телефонная трубка)

QK-INTD

2 fils/ 2 przewody/ 2 провода

Avec place intérieure (adaptateur pour téléphones)/ z wbudowanym adapterem dla telefonu/ С внутренней единицей (адаптер для телефонов)

QK-INTKEY

5 fils/ 5 przewodów/ 5 проводов

Avec place intérieure (adaptateur pour téléphones)/ z wbudowanym adapterem dla telefonu/ С внутренней единицей (адаптер для телефонов)

Avec clavier numérique/ z klawiaturą/ со вспомогательной клавиатурой

QK-INTKEYD

2 fils/ 2 przewody/ 2 провода

Avec place intérieure (adaptateur pour téléphones)/ z wbudowanym adapterem dla telefonu/ С внутренней единицей (адаптер для телефонов)

Avec clavier numérique/ z klawiaturą/ со вспомогательной клавиатурой

DONNEES TECHNIQUES

Alimentation
 Intensité (A)
 Type de connexion, N° arrache,
 Contrôle serrure électrique / magnétique
 Régulation du volume d'écoute
 Codes d'accès (N°)
 Longueur du code (caractères)
 Combinaisons possibles (Non)
 Temps de fouetté par le relais (sec)
 Résistance antivandalo
 Indice de protection (IP)
 Unité intérieure (récepteur)
 Unité intérieure (adaptateur pour téléphones)
 Max N° d'unité collegabili intérieurs à l'unité extérieure
 Maximum N° d'unité collegabili extérieurs à l'unité intérieure
 Distance max entre unité intérieure et unité extérieure (m)
 Temp. de service (°C Min/Max)
 Poids (kg)

DANE TECHNICZNE



Zasilanie (V)
 Pobór prądu (mA)
 Ilość przewodów sterujących
 Sterowanie elektrozamka
 Regulacja głośności dźwięku
 Ilość kodów dostępu
 Długość kodu (klawiszy)
 Ilość kombinacji kodu
 Czas impulsu na przekaźnik (s)
 Zabezpieczenie wandaloodporne
 Poziom zabezpieczenia (IP)
 Wewnętrzna słuchawka
 Wewnętrzny adapter dla telefonu
 Max. Ilość modułów zewnętrznych podłączonych do modułu zewnętrznego
 Max. Ilość modułów zewnętrznych podłączonych do modułu wewnętrznego
 Max. Odległość między modulem wewnętrznym a zewnętrznym
 Temperatura pracy (°C Min./Max)
 Waga (kg)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность
 Потребляемый ток (A)
 Тип связи (телеграфирует Нет)
 электрический / магнитный контроль замка
 Приспосабливаемый звуковой объем
 Коды доступа (N°)
 Кодовая длина (ключи)
 Возможные комбинации (Нет)
 Импульс время от реле (секунда)
 Сопротивление антивандала
 Класс защиты (IP)
 Внутренняя единица (телефонная трубка)
 Внутренняя единица (адаптер для телефонов)
 Макс. внутренние единицы connectable к внешней единице (Нет)
 Максимальный номер внешних единиц с, onnectable к внутренней единице (Нет)
 Максимальное расстояние между внутренней единицей и внешней единицей (m)
 Температурный режим (°C Мин./ Макс.)
 Вес (кг)

QK-INT	QK-INTD	QK-INTKEY	QK-INTKEYD
12 / 24			
800		1000	
5	2	5	2
N.O. / N.C.			
✓			
-		98	
-		2-6	
-		1'000'000	
1-9			
✓			
44			
✓	-	✓	-
-	✓	-	✓
10	∞	10	∞
10	∞	10	∞
50	∞	50	∞
-30/+70			
1	1	1	1

Disponibile aussi en 110V/ Dostępne również w wersji 110V/ Доступны также в версии 110V

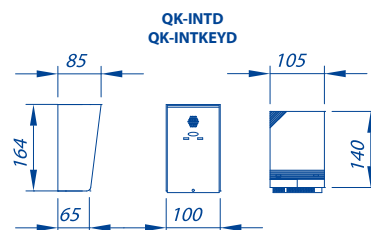

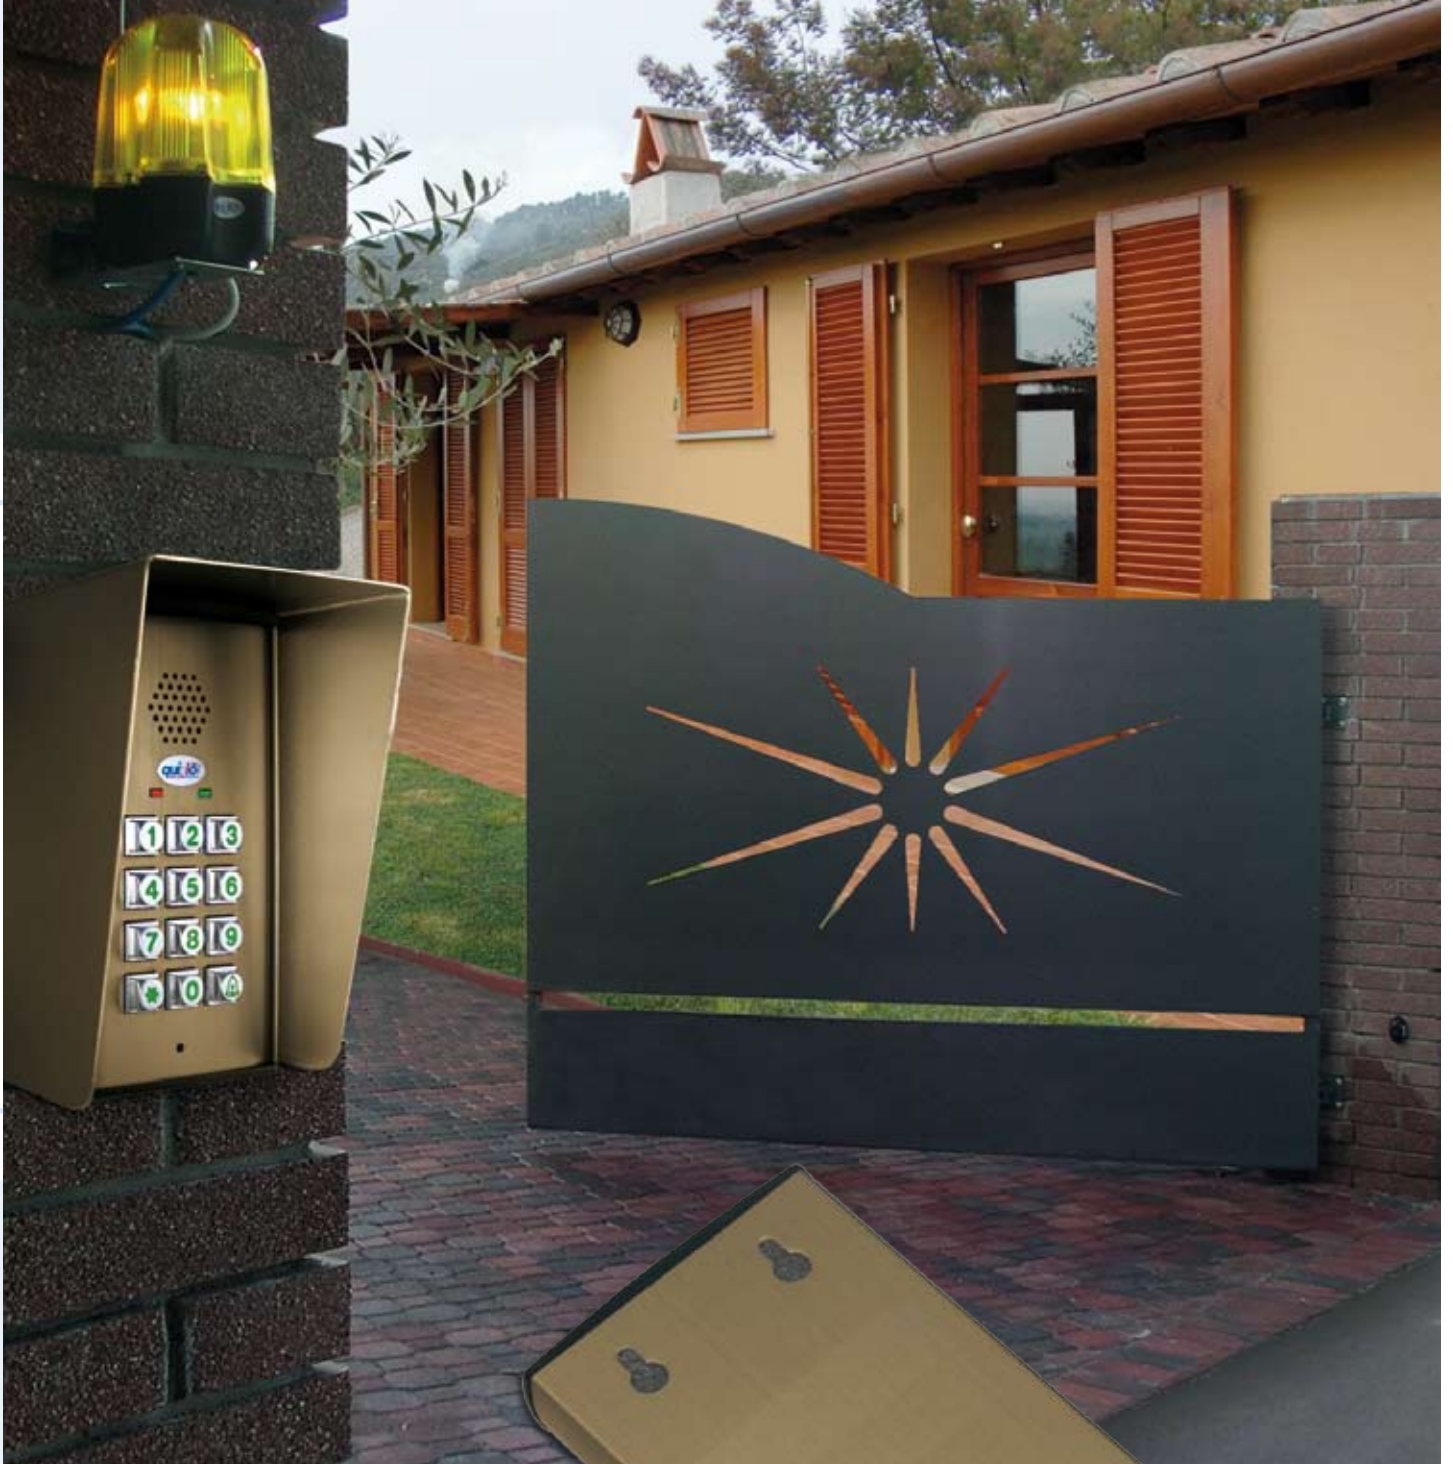

*Reliability and **control** for your home.*



QK-INTU

Unité extérieure de rechange/ additionnelle pour QK-INT

Zamienna kaseta zewnętrzna do QK-INT

Внешняя единица замены/ дополнительной для QK-INT



QK-INTDU

Unité extérieure de rechange/ additionnelle pour QK-INTD

Zamienna kaseta zewnętrzna do QK-INTD

Внешняя единица замены/ дополнительной для QK-INTD



QK-INTKEYU

Unité extérieure de rechange / additionnelle pour QK-INTKEY

Zamienna kaseta zewnętrzna do QK-INTKEY

Внешняя единица замены/ дополнительной для QK-INTKEY



QK-INTKEYDU

Unité extérieure de rechange/ additionnelle pour QK-INTKEYD

Zamienna kaseta zewnętrzna do QK-INTDKEY

Внешняя единица замены/ дополнительной для QK-INTKEYD



QK-INTHAND

Unité intérieure de rechange/ additionnelle pour QK-INT/QK-INTKEY

Zamienna słuchawka do QK-INT i QK-INTKEY

Внутренняя единица замены/ дополнительной для QK-INT/ QK-INTKEY




QK-INTADA

Unité intérieure de rechange/ additionnelle pour QK-INTD/QK-INTKEYD

Zamienna jednostka sterująca do QK-INTD i QK-INTDKEY

Внутренняя единица замены/ дополнительной для QK-INTD/ QK-INTKEYD



QK-INTRAIN

Abat-vent anti pluie de rechange/ additionnelle

Zamienna osłona przeciwdeszczowa

щит от дождя замены/ дополнительной



Pour autres optionals aller à la page relative du catalogue

Dla innych opcji odwołać się do odpowiedniej strony w katalogu

Для других опций смотрите соответствующую страницу в каталоге



Borinato F.lli Snc
Via Seccalegno, 19
36040 Sossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 785513
Fax +39 0444 782371
info@quiko.biz
www.quiko.biz



QUIKO peut apporter à ses produits
modifications techniques,
pour améliorer la qualité, sans préavis.

*QUIKO może technicznie ulepszać
jakość swoich produktów bez jakiegokolwiek
wcześniejszego zawiadomienia.*

QUIKO может технически улучшать
качество продуктов без любого
предварительного уведомления.