

SYNCRO

The refined technology of QUIKO'S electronics unites with the power and reliability of SYNCRO series geared motors to create the innovative SYNCRO KIT. The SYNCRO kit, with its modern design, was conceived to automate any type of garage door. The power released by the motor can handle medium dimensioned doors. The automatic closing function (which can be activated or not according to the user's preference) eliminates the possibility for the door to remain open, should one forget to close it. Furthermore the easy manual release by cord makes it possible to manually open and close the door in case of electric black-out. Built-in safety anti-crush clutch.

La raffinata tecnologia dell'elettronica QUIKO si unisce alla potenza e all'affidabilità dei motoriduttori della serie SYNCRO per creare l'innovativo KIT SYNCRO. Il kit SYNCRO di QUIKO, dal design moderno, è stato studiato per l'automatizzazione di qualsiasi tipo di porta da garage. La potenza di traino elevata rende possibile la movimentazione di porte di medie dimensioni. La chiusura automatica (funzione attivabile o meno a piacere) evita che il portone resti aperto in caso ci si dimentichi di chiuderlo. Inoltre, grazie allo sblocco manuale con cordina, sarà possibile aprire o chiudere il portone manualmente anche in caso di black-out elettrico. Munito di frizione amperometrica.

La technologie raffinée de l'électronique QUIKO, associée à la puissance et à la fiabilité des motoréducteurs de la série SYNCRO, donne naissance à l'innovant KIT SYNCRO. Le kit SYNCRO de la Quiko, du design moderne, a été conçu pour l'automatisation de tout type de porte de garage. La force de traction élevée, permet la movimentation des portes de taille moyenne. La fermeture automatique (fonction pouvant être activée ou non à votre guise) empêche l'ouverture de la porte en cas d'oubli de la fermée. De plus, grâce au déverrouillage manuel avec cordon, il sera possible d'ouvrir ou de fermer la porte manuellement, même en cas de panne d'électricité. Équipé d'débrayage ampérométrique.

Quiko Italy
Via Seccalegno, 19
36040 Sossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 785513
Fax +39 0444 782371
info@quikoitaly.com
www.quikoitaly.com



 MADE IN ITALY

qui>lo
opening solutions

QUIKO can technically improve the quality of its products without any prior notice.

QUIKO può apportare ai suoi prodotti modifiche tecniche, migliorative della qualità, senza preavviso.

Quiko se réserve le droit d'apporter des modifications et améliorations techniques sans préavis.



© 2019 Quiko Italy. All rights reserved
V07

© 2019 Quiko Italy. All rights reserved

qui>lo
opening solutions

SYNCRO

QK-S60KIT 800N
QK-S110KIT 1100N

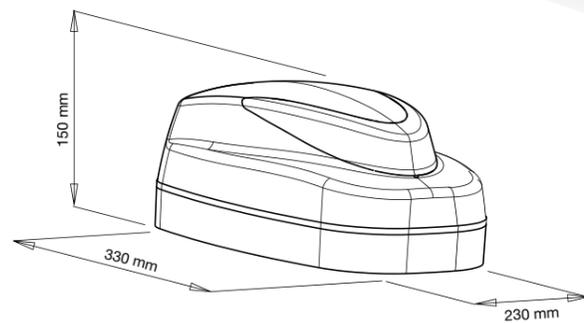


Easy and fast setup
Installazione facile e veloce
Installation rapide et facile

TECHNICAL FEATURES	DATI TECNICI	DONNEES TECHNIQUES	QK-S60KIT	QK-S110KIT
Maximum height counterweight door	Altezza max porta basculante	Max hauteur porte basculante		3000mm
Maximum height sectional door	Altezza max porta sezionale	Max hauteur porte sectionnelle		2700mm
Door max width	Larghezza max porta	Max largeur porte	3000mm	4500mm
Supply	Alimentazione	Alimentation		230Vac
Motor power supply	Alimentazione motore	Alimentation moteur		24Vdc
Motor power	Potenza motore	Puissance	50 W	100 W
Motor RPM	Giri motore	Régime moteur		220
Emergency release	Sblocco di emergenza	Débloccage d'urgence		Mechanical internal-external
Working temperature	Temperatura di funzionamento	Température de fonctionnement		-20° C / +55° C
Weight	Peso	Poids		4 Kg
Protection rating	Grado di protezione	Degré de protection		IP 30
Opening time	Tempo di apertura porta	Temps d'ouverture porte		22 sec
Force of thrust	Spinta max	Poussée max	800 N	1100 N
Motor current input	Assorbimento motore	Absorption moteur	0,7 A	1,2 A

KIT
QK-S60KIT 800N
QK-S110KIT 1100N

20 PCS
PALLET

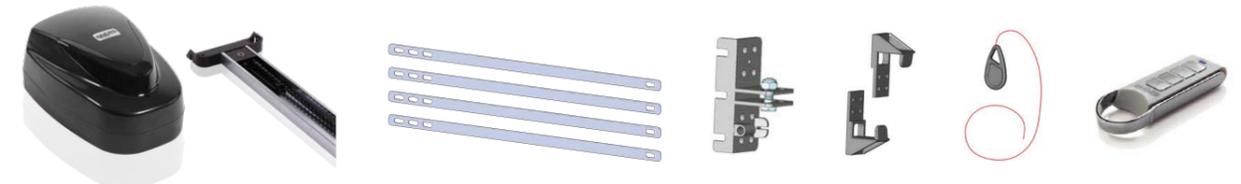

Gearmotor with mounting brackets + Control board with 433,92MHz receiver and Antenna + 4 channel transmitter

Motoriduttore con staffe di montaggio + Centrale con radiorecettore 433,92MHz e Antenna + Telecomando quadricanale

Motoréducteur avec pattes de fixation + Logique de commande avec récepteur radio 433,92MHz et Antenne + Emetteur 4 canaux

The content of the package may vary: consult the retailer
Il contenuto della confezione potrebbe variare: contattare il rivenditore
Le contenu du paquet peut varier: contactez revendeur

OPTIONALS



QK-CE24SYV

24V replacement control board with 433,92 MHz radioreceiver

Centrale di ricambio 24V con radiorecettore 433,92 MHz

Centrale de commande 24V avec recepteur radio 433,92MHz



QK-SY3

3m replacement iron rail

Guida in ferro da 3m

Guide en fer de 3m



QK-SEB

Kit for external unlocking

Kit per sblocco dall'esterno

Kit pour le déblocage de l'extérieur




QK-SYB

Oscillating arm for up-and-over doors

Braccio oscillante per porte basculanti

Adaptateur pour portes basculantes



For other optionals refer to the corresponding page of the catalogue

Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo

Pour autres optionals se référer à la page correspondante du catalogue

