

ICARUS

TESTED UP TO
1.2 MILLIONS CYCLES


ICARUS series parking barriers of QUIKO are suitable for residential and intensive use. Different models are available in both fast and slow opening versions. The low voltage versions can work in case of electrical blackout for some cycles thanks to the optional batteries (QK-BPACK1). Materials used for production, i.e. iron for the body, aluminium and steel for the gearmotor, guarantee hardness and reliability of the automatic barrier for long time. For the peace of mind of installers, a practical compartment positioned on top of the barrier guarantees simplicity of access to the control board, which gets useful during both installation and maintenance of the system.

Le barriere automatiche QUIKO della serie ICARUS sono adatte a un utilizzo sia residenziale sia intensivo. Differenti versioni sono disponibili ad apertura veloce o lenta. Le versioni in bassa tensione consentono il funzionamento anche in caso di blackout elettrico grazie al kit batterie optional (QK-BPACK1). I materiali utilizzati per la produzione ovvero ferro per il corpo, alluminio, ghisa e acciaio per il motoriduttore, garantiscono la robustezza e l'affidabilità della barriera automatica nel tempo. La semplicità di accesso al quadro comandi è garantita dal pratico sportello superiore posto sul corpo della barriera, per facilitare l'installatore durante l'installazione e la manutenzione del sistema.

Les barrières automatiques QUIKO de la série ICARUS sont aussi bien aptes à une utilisation résidentielle que intensive. Différentes versions sont disponibles à une ouverture rapide ou ouverture lente. Les versions à basse tension permettent fonctionnement aussi en cas de manques d'électricité grâce au optionnel kit des batteries de secours QK-BACK1. Les matériels utilisés pour sa construction ce a dire pour corps fer et aluminium, fonte et acier pour motoréducteur, garantissent la robustesse et la fiabilité de la barrière automatique dans le temps. La simplicité d'accès au logique de commande est garantie par la porte supérieure pratique, sur corps de la barrière, pour faciliter au l'installateur lors le installation et entretien du system.



NOW WITH TRAFFIC LIGHT LED CAP

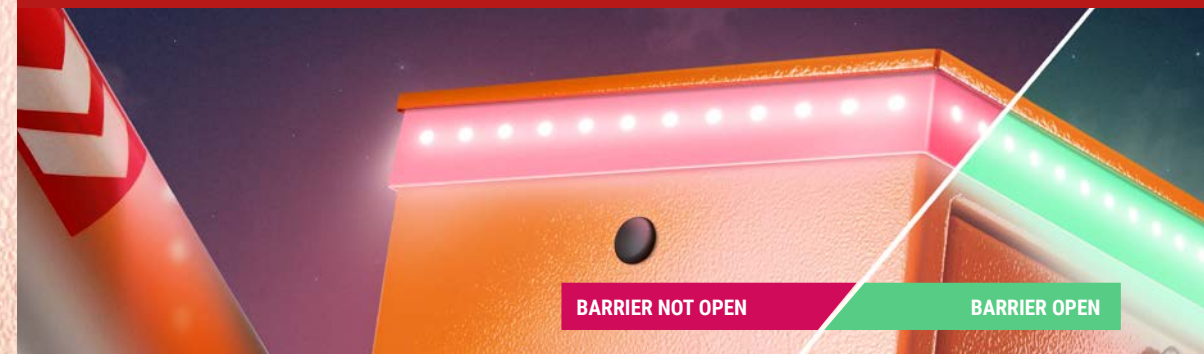

Quiko Italy
Via Seccalegno, 19
36040 Sossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 785513
Fax +39 0444 782371
info@quikoitaly.com
www.quikoitaly.com



MADE IN ITALY



QUIKO can technically improve the quality of its products without any prior notice.

QUIKO può apportare ai suoi prodotti modifiche tecniche, migliorative della qualità, senza preavviso.

Quiko se réserve le droit d'apporter des modifications et améliorations techniques sans préavis.

© 2025 Quiko Italy. All rights reserved | V13

© 2025 Quiko Italy. All rights reserved



ICARUS

QK-I30B

QK-I40B

QK-I5060B

24Vdc 3m 2"

24Vdc 4,5m 4"

24Vdc 5,5/6,25m 4"

TESTED UP TO
1.2 MILLIONS CYCLES

BARRIER NOT OPEN

BARRIER OPEN

RAL 2004 ORANGE

Factory Standard

Optional RAL Colours List

TECHNICAL FEATURES	DATI TECNICI	DONNEES TECHNIQUES	QK-I30B	QK-I40B	QK-I5060B
Power	Alimentazione	Alimentation	24Vdc	24Vdc	24Vdc
Power absorbed (W)	Potenza assorbita (W)	Puissance absorbée (W)	80	80	80
Current absorbed (motor) (A)	Assorbimento motore (A)	Intensità (A)	2,5	2,5	2,5
Capacitor (µF)	Condensatore (µF)	Condensateur (µF)	-	-	-
Protection level (IP)	Grado di protezione (IP)	Indice de protection (IP)	55	55	55
Motor shaft speed (rpm)	Velocità albero motore (rpm)	Vitesse des arbres de moteur (rpm)	3000	3000	3000
Output shaft speed (rpm)	Velocità albero d'uscita (rpm)	Vitesse des arbres de sortie (rpm)	7,3	3,5	3,5
Opening time (s)	Tempo di apertura (s)	Temps d'ouverture (s)	2	4	4
Working temp. (°C Min/Max)	Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Temp. de service (°C Min/Max)	-30/+70	-30/+70	-30/+70
Working cycle (%)	Ciclo di lavoro (%)	Cycle de travail (%)	100	100	100
Weight (kg)	Peso (kg)	Poids (kg)	45	49	53
Insulation class	Classe di isolamento	Classe d'isolation	F	F	F
Max. rod length (m)	Lunghezza asta max (m)	Longueur lisse maxi (m)	3	4,5	5,5 /6,25

KIT

QK-I30BKIT

QK-I40BKIT

QK-I50BKIT

QK-I60BKIT

24Vdc 3m 2"

24Vdc 4,5m 4"

24Vdc 5,5m 4"

24Vdc 6,25m 4"

12 PCS
PALLET

KIT Y

Automatic barrier with rod + Control board with 433,92MHz receiver and Antenna + Counterplate + 4 channel transmitter + Pair of IR photocells + Flashing lamp + Rod fork (Not for 3mt and 4mt barriers)

KIT FULL

Barriera automatica con asta + Centrale con radio-ricevente 433,92MHz e Antenna + Contropiastra + Telecomando quadricanale + Coppia di fotocellule IR + Lampeggiante + Appoggio per asta (Non per barriera da 3mt e 4mt)

Barrière automatique avec lisse + Logique de commande avec récepteur radio 433,92MHz et Antenne + Patte de fixation + Emetteur 4 canaux + Jeu de photocellules IR + Feu clignotant + Lyre de repos pour lisse (Pas pour barriers 3mt et 4mt)

The content of the package may vary: consult the retailer
Il contenuto della confezione potrebbe variare: contattare il rivenditore
Le contenu du paquet peut varier: contactez revendeur

OPTIONALS

QK-CE24AQ

24V control board with 433,92MHz radioreceiver

Centrale 24V con radioricicvente 433,92MHz

Logique de commande 24V avec récepteur

QK-BPACK1

2 x 12V batteries

2 batterie 12V

2 batteries 12V

QK-AT3/4/5/6

3/4/5/6m anodized round aluminium rod (telescopic)

Asta tonda in alluminio anodizzato da 3/4/5/6m (telescopica)

Lisse tubulaire en aluminium anodisé de 3/4/5/6m (télescopique)

QK-FRA

90° swivel for rod

Snodo a 90° per asta

Articulation à 90° pour lisse

QK-ISFOND

Anti-crash swivel for automatic barrier

Sistema antisfondamento per barriere automatiche

Système anti-effraction pour barrières automatique

QK-APF

Fixed resting rod fork

Appoggio fisso per asta

Lyre de repos fixe pour lisse

QK-APM

Hanged resting rod fork

Appoggio mobile per asta

Lyre de repos mobile pour lisse

QK-RAS

2m modular aluminum rack

Rastrelliera modulare in alluminio da 2m

Peigne articulé en aluminium de 2m (modulaire)

QK-LEDKIT

LED Lighting kit for 3/4/5/6m automatic barriers (Red / Green)

Kit luci LED per barriere da 3/4/5/6m (Rosso / Verde)

Kit lumières a LED pour barrières automatiques 3/4/5/6m (Rouge / Vert)

© 2025 Quiko Italy. All rights reserved

© 2025 Quiko Italy. All rights reserved