

Quiko Italy  
Via Seccalegno, 19  
36040 Sossano (VI) - Italy  
Tel. +39 0444 785513  
Fax +39 0444 782371  
info@quikoitaly.com  
www.quikoitaly.com



MADE IN ITALY



QUIKO can technically improve the quality of its products without any prior notice.

QUIKO può apportare ai suoi prodotti modifiche tecniche, migliorative della qualità, senza preavviso.

Quiko se réserve le droit d'apporter des modifications et améliorations techniques sans préavis.

© 2023 Quiko Italy. All rights reserved  
V10

© 2023 Quiko Italy. All rights reserved

# TITANO

Quiko automations reach their maximum power within the TITANO series gearmotors. These mechanisms are exclusively made of highly resistant components and have been designed for the automation of very heavy sliding gates (up to 10000kg). A manual unlocking mechanism allows the gate to be moved manually in case of electrical blackouts and the powerful three-phase self-ventilated oil-bath gearmotor guarantees intensive and long lasting use over the time.

*La meccanica Quiko raggiunge la sua massima potenza nei motoriduttori della serie TITANO. Questi infatti, composti esclusivamente da elementi ad alta resistenza, sono stati progettati per automatizzare cancelli scorrevoli di peso molto elevato (fino a 10000kg). Lo sblocco manuale consente la movimentazione manuale del cancello anche in caso di black-out elettrico ed il potente motoriduttore trifase autoventilato con riduttore in bagno d'olio garantisce un utilizzo intensivo e duraturo nel tempo.*

Le mécanique Quiko atteint sa meilleure puissance dans les operateurs du série TITANO. Ceux-ci en effet, sont composées exclusivement d'éléments à la haute résistance, ils ont été étudiés pour automatiser portails coulissants de poids très élevé (jusqu'à le 10000kg). Le déblocage manuel permet le mouvement du portail aussi en cas de black-out électrique et l'opérateur puissant triphasé, auto-ventilé avec réducteur en bain d'huile il garantit une durée dans le temps.



# TITANO

NEW 10000kg VERSION AVAILABLE

**QK-T30004\*1** 400Vac max 3000kg  
**QK-T40004\*1** 400Vac max 4000kg  
**QK-T60004\*1** 400Vac max 6000kg


**QK-T4000\*2** 400Vac max 4000kg  
**QK-T6000\*2** 400Vac max 6000kg

**QK-T10000INV\*2** 400Vac max 10000kg **NEW**

\*1 M4 pinion / *Pignone M4* / Pignone M4  
\*2 M6 pinion / *Pignone M6* / Pignone M6



Easy access to the control board compartment  
*Facile accesso al vano comandi*  
Accès facile au compartiment de commande

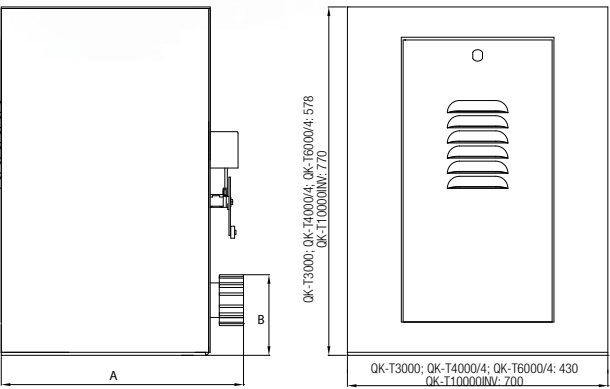

A = 390 (QK-T3000); 400 (QK-T4000/QK-T6000); 465 (QK-T10000INV)  
B = 150 (QK-T3000); 130 (QK-T4000); 150 (QK-T6000); 181 (QK-T10000INV)

| TECHNICAL FEATURES           | DATI TECNICI                           | DONNEES TECHNIQUES            | QK-T30004 | QK-T40004<br>QK-T4000 | QK-T60004<br>QK-T6000 | QK-T10000INV |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Power (Vac 3Phase)           | <i>Alimentazione (Vac Trifase)</i>     | Alimentation (Vac Triphasé)   | 400       | 400                   | 400                   | 400          |
| Current absorbed (motor) (A) | <i>Assorbimento motore (A)</i>         | Intensité (A)                 | 1,7       | 2,2                   | 3,7                   | 7,1          |
| Power absorbed (W)           | <i>Potenza assorbita (W)</i>           | Puissance absorbée (W)        | 700       | 750                   | 1500                  | 3000         |
| Protection level (IP)        | <i>Grado di protezione (IP)</i>        | Indice de protection (IP)     | 55        | 55                    | 55                    | 55           |
| Speed (m/min)                | <i>Velocità (m/min)</i>                | Vitesse (m/min)               | 11        | 11                    | 11                    | 6,3          |
| Max. gate weight (kg)        | <i>Peso max. cancello (kg)</i>         | Poids maxi portail (kg)       | 3000      | 4000                  | 6000                  | 10000        |
| Working temp. (°C Min/Max)   | <i>Temp. di esercizio (°C Min/Max)</i> | Temp. de service (°C Min/Max) | -30/+70   | -30/+70               | -30/+70               | -30/+70      |
| Working cycle (%)            | <i>Ciclo di lavoro (%)</i>             | Cycle de travail (%)          | 70        | 70                    | 70                    | 60           |
| Weight (kg)                  | <i>Peso (kg)</i>                       | Poids (kg)                    | 40        | 58                    | 66                    | 163          |



**QK-T30004KIT**  
**QK-T40004KIT**  
**QK-T60004KIT**

400Vac max 3000kg  
400Vac max 4000kg  
400Vac max 6000kg

**QK-T4000KIT**  
**QK-T6000KIT**

400Vac max 4000kg  
400Vac max 6000kg

**8 PCS  
PALLET**



KIT LIGHT

KIT FULL

Gearmotor + Control board with 433,92MHz receiver and Antenna + Counterplate + 4 channel transmitter + Pair of IR photocells + Flashing lamp + Key switch

*Motoriduttore + Centrale con radiricevente 433,92MHz e Antenna + Contropiastra + Telecomando quadricanale + Coppia di fotocellule IR + Lampeggiante + Selettore a chiave*

Motoréducteur + Logique de commande avec récepteur radio 433,92MHz et Antenne + Patte de fixation + Emetteur 4 canaux + Jeu de photocellules IR + Feu clignotant + Sélecteur à clé

The content of the package may vary: consult the retailer  
*Il contenuto della confezione potrebbe variare: contattare il rivenditore*  
Le contenu du paquet peut varier: contactez revendeur

## OPTIONALS




**QK-CE220RLX**

400V control board with 433,92MHz radioreceiver (replacement)

*Centrale 400V con radiricevente 433,92MHz (ricambio)*

Logique de commande 400V avec récepteur 433,92MHz (rechange)



**QK-CRF3030**

30x30x1000 iron rack (M6). Weld mount

*Cremagliera in ferro 30x30x1000 (M6). A saldare*

Crèmaillère acier 30x30x1000 (M6). À souder



**QK-CRF2222**

22x22x1000 iron rack (M4). Weld mount

*Cremagliera in ferro 22x22x1000 (M4). A saldare*

Crèmaillère acier 22x22x1000 (M4). À souder



**QK-CRF3012**

30x12x1000 iron rack (M4). Screw mount

*Cremagliera in ferro 30x12x1000 (M4). Ad avvitare*

Crèmaillère acier 30x12x1000 (M4). À visser




**QK-CPT**

Counterplate

*Contropiastra*

Patte de fixation



For other optionals refer to the corresponding page of the catalogue

*Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo*

Pour autres optionals se référer à la page correspondante du catalogue

